


PARTES DO CABO


- A+B** - Partes superior do cabo
- C** - Parte central
- D** - Parte inferior + trava
- E** - Suporte do esfregão
- F** - Refil de microfibra Glinter

PARTES DO MOP

- J** - Dispenser
- I** - Centrifugação
- K** - Alça de transporte
- L** - Alça do cesto de secagem
- H** - Balde
- G** - Válvula de saída de água

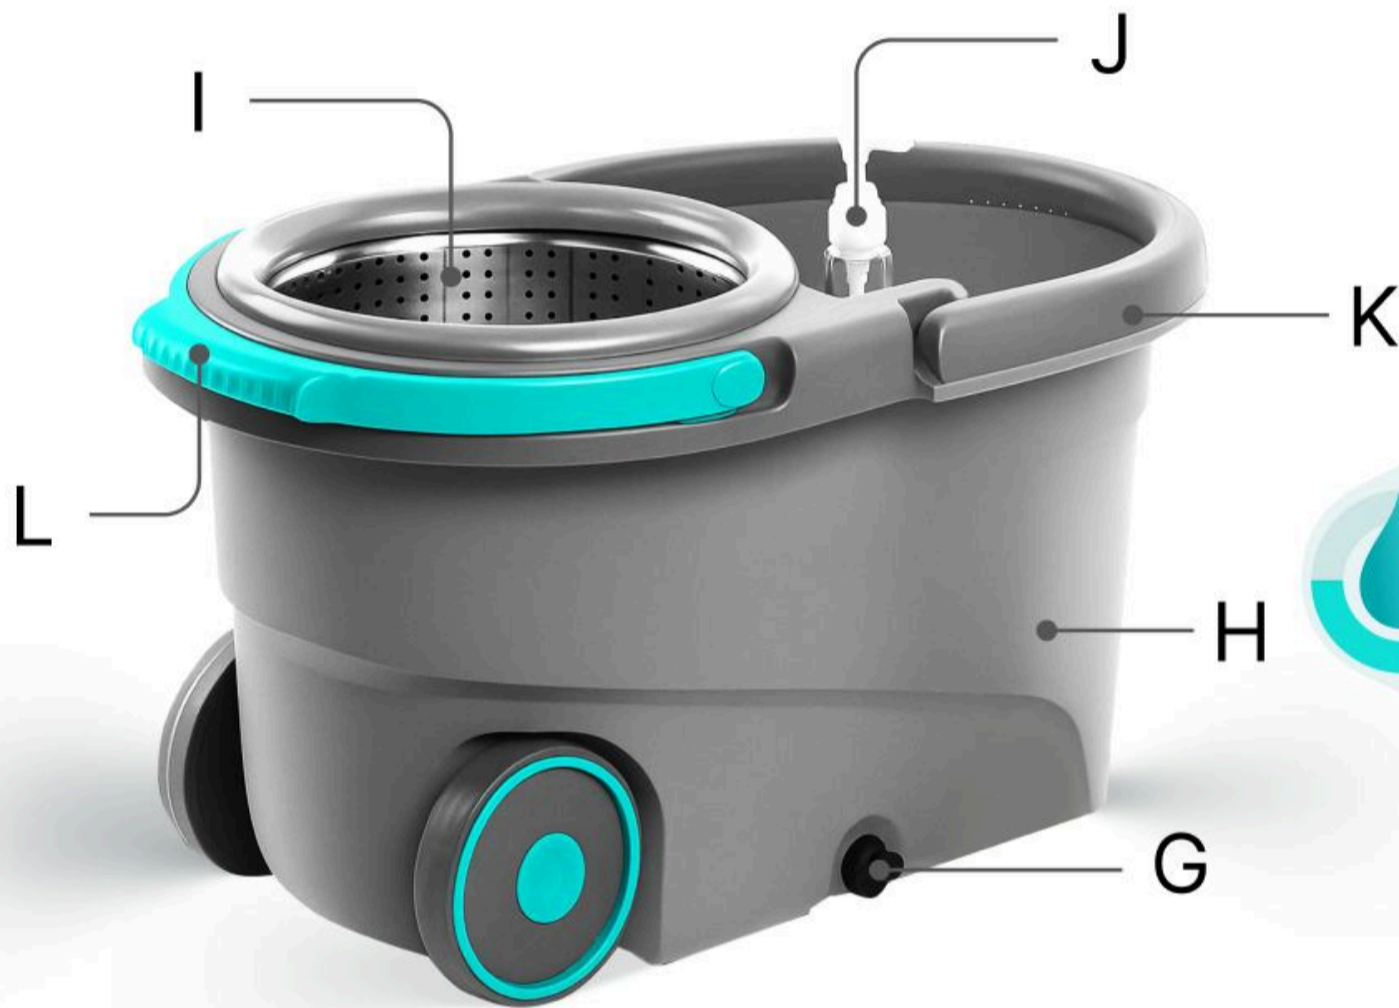


Balde com capacidade total de **16L.** em uso **8L**

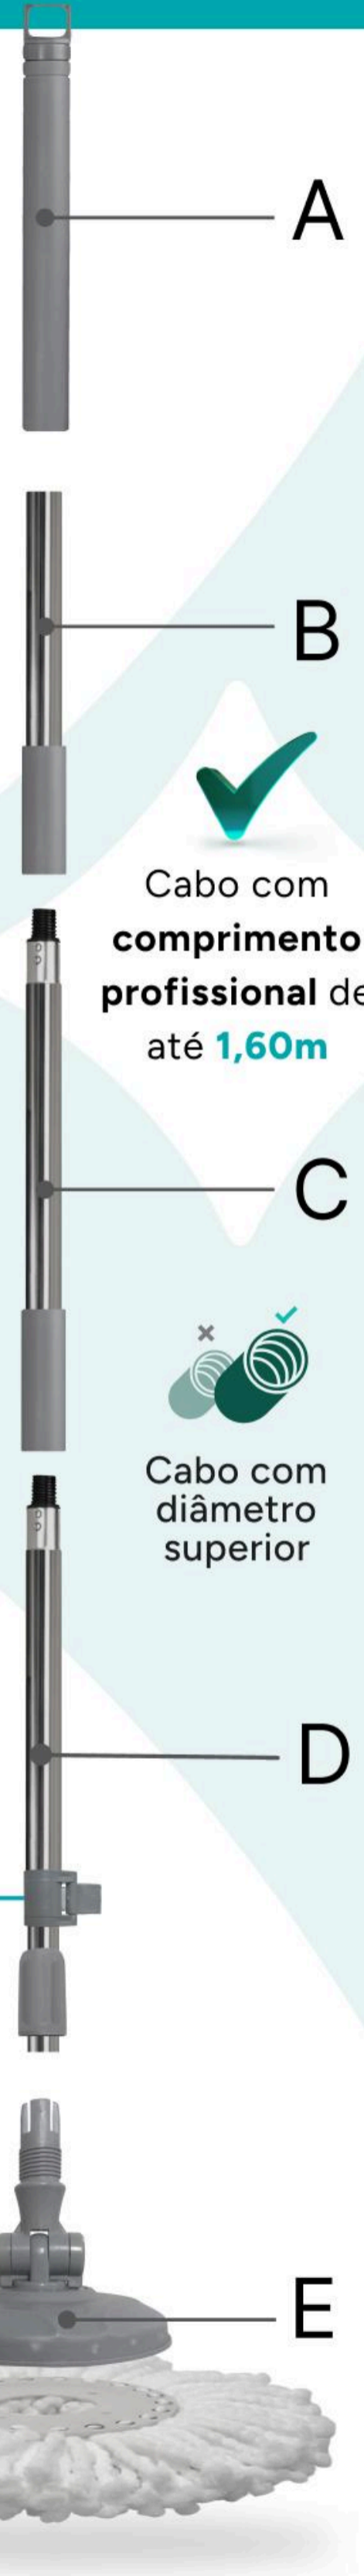


Cabo com comprimento profissional de até **1,60m**



Cabo com diâmetro superior

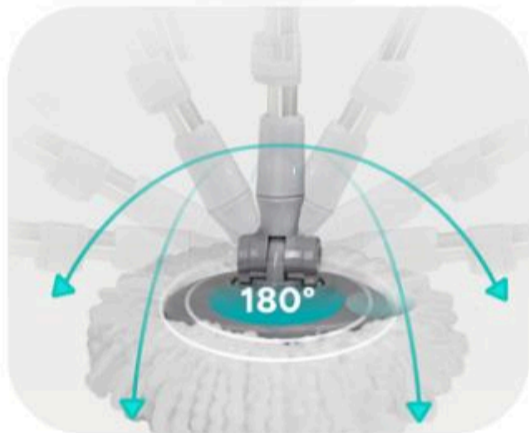

Alcance total com rotação de **180°**

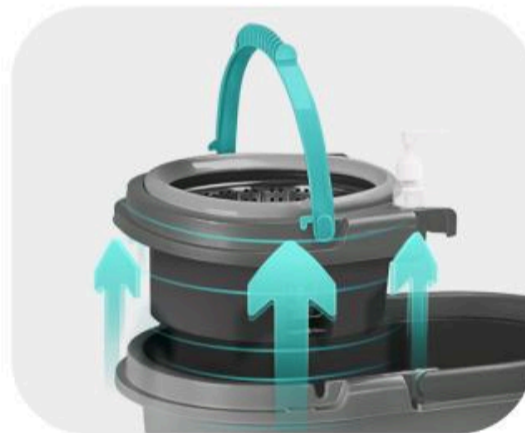

Cesto em inox removível com alça




Rodas e alças para facilitar o transporte



Refis 100% microfibra com altíssima absorção



ETAPAS DE MONTAGEM DO CABO

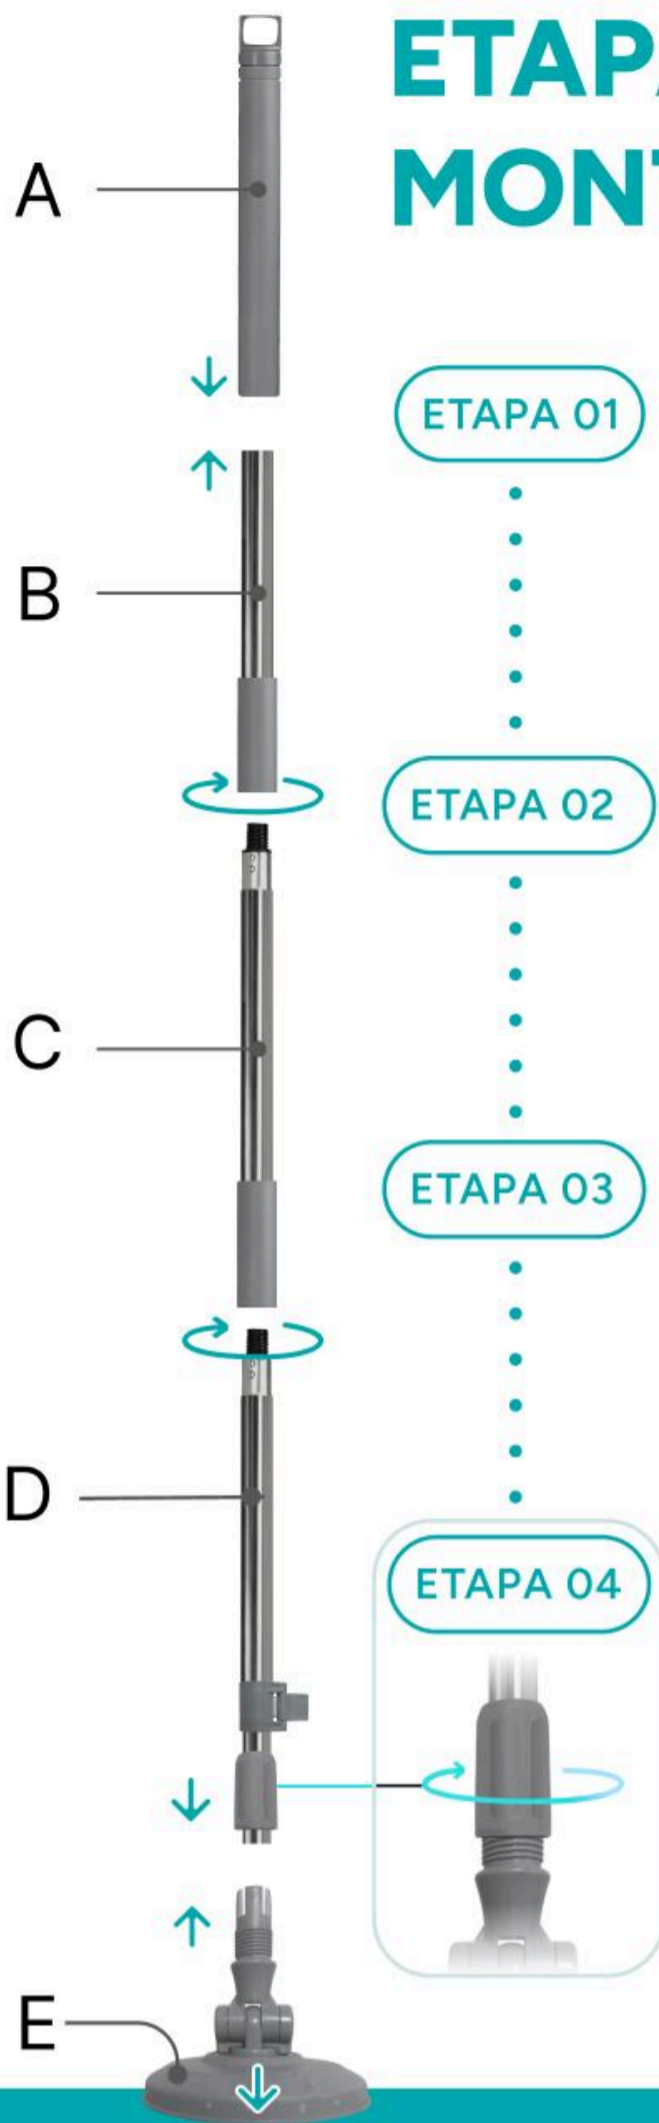

ETAPA 01

Para montar o esfregão, conecte a parte do cabo **A** com a do cabo **B** usando um pouco de pressão.

ETAPA 02

Conecte a parte **B** com a parte do cabo **C**, girando no sentido horário, para fixá-los.

ETAPA 03

Repita o procedimento com as partes **C** e **D**, girando no sentido horário, para fixá-los.

ETAPA 04

Para finalizar a montagem do cabo, conecte a parte **D** com a base (**E**) do cabo usando um pouco de pressão.

Após, gire no sentido horário a peça de encaixe.

CUIDADOS



- Não deixe o produto exposto ao sol.
- Crianças só podem utilizar o produto sob rigorosa vigilância competente.
- Durante a utilização do produto, sempre sinalize alertando que o piso esta molhado.
- Não deixe o esfregão travado quando não estiver em uso para evitar o desgaste.
- Não use metal ou fibras abrasivas para lavar o equipamento.



MONTANDO O ESFREGÃO

- 1 Encaixe o suporte do esfregão (**E**) sobre o refil (**F**) no chão.
- 2 Pressione com o pé até ouvir o clique da trava.

REMOÇÃO DO REFIL DE MICROFIBRA

- 1 Pise na borda do refil segurando o cabo.
- 2 Puxe o cabo para cima e o refil se solta facilmente.



LIMPEZA DO REFIL

Primeiro solte a trava. Em seguida, posicione o suporte do esfregão com o refil dentro do balde, garantindo que esteja encaixado na parte interna. Depois, pressione o esfregão suavemente para enxugá-lo.



CENTRIFUGAÇÃO

Levante o cabo do Magic Mop em ângulo reto (90°). Posicione na cesta centrífuga e pressione para girar e remover o excesso de água.